




Die dezente Alternative zu Tor und Schranke für kleine Parkplätze

- fügt sich dezent in seine Umgebung ein
- robuste, verzinkte Stahlkonstruktion
- bis 15 m Absperrbreite
- einfache Montage - Pfeilerelemente vormontiert
- bei Bedarf am Motorpfeiler notentriegelbar
- wartungsarm

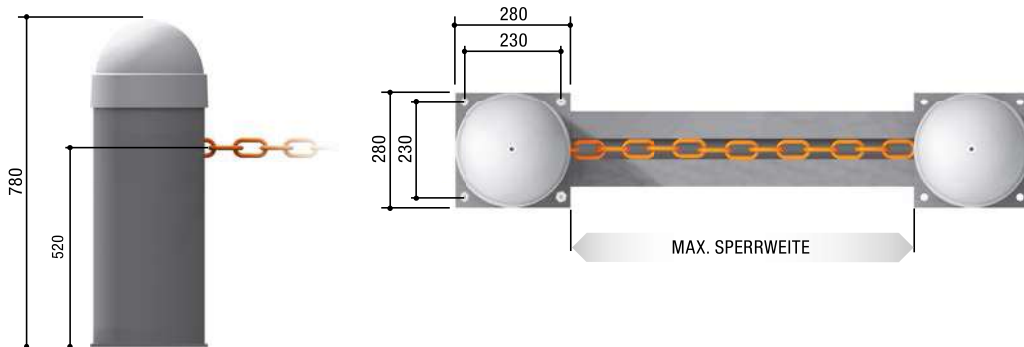

AN DER KETTE	5 mm	9 mm
max. Absperrlänge (m)	15	7,5
Technische Daten		
MODELL	CATX	CATX24
Betriebsspannung Steuerung / Motor	230 AC/230 DC	230 AC/24 DC
Leistung (W)	300	240
ED (%)	30	50
max. Kraft (N)	500	500
Auflaufzeit (s)	12	12
max. Stellplätze*	10*	20*
Schutzart (IP)	54	54
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

*Hinweis: Stellplätze, die hinter der abgesperrten Durchfahrt liegen. Gemessen an diesem Wert kann eine Nutzungsfrequenz abgeleitet werden. Kettenbarrieren sind nicht für intensive Nutzung ausgelegt.

● 230 V AC ● 24 V DC